


Tværafstivning som angivet på spærtegning. Hvert spær sømmes med 2 stk. 3,1x98 RingGalvsøm. (dog ved samlinger 3 stk søm) (Bliver IKKE leveret af Palsgaard Spær !)

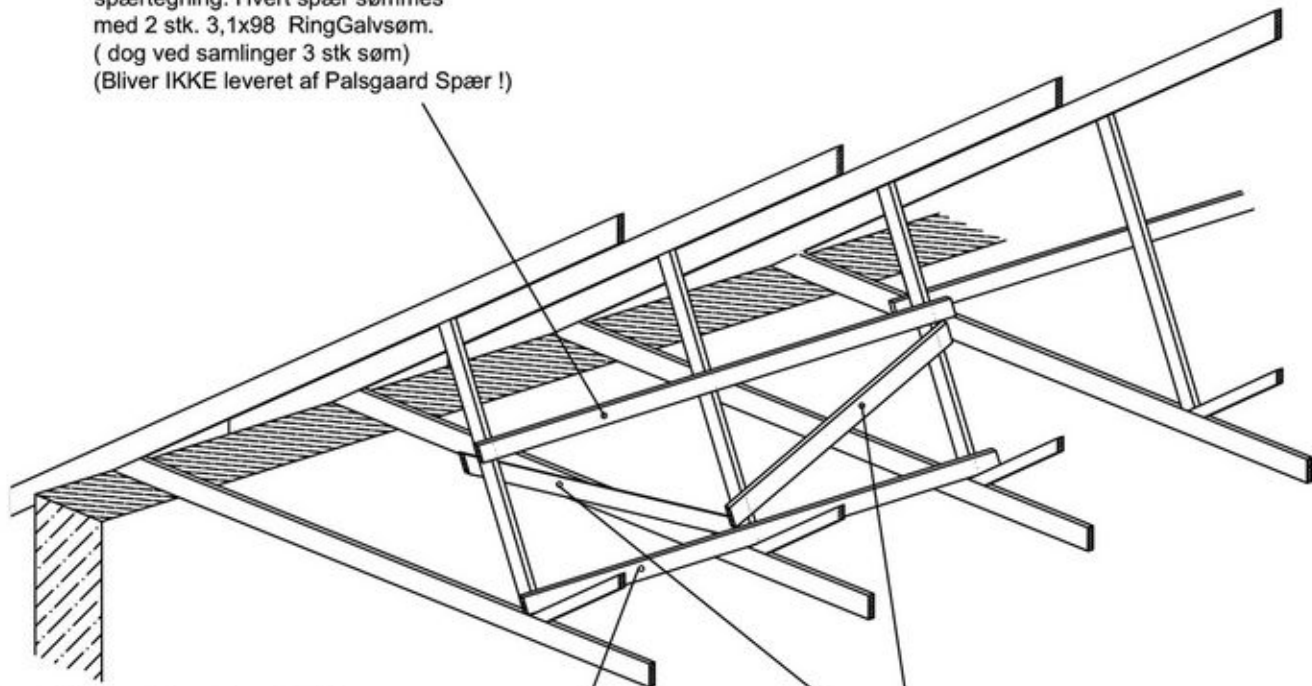

Tværafstivningsdimension : 25x100 mm.  
( for spær afstande op til 1,0 m )

Tværafstivningsdimension : 38x100 mm  
( for spær afstande op til 1,25 m )

Der udføres fordelingsbrædt over mindst 3 spær hvor skrå diagonaler føres ned til spærfod. Placeret helt nede ved spærfod. Sømmes med min 2 stk. 3,1x98 mm RingGalvsøm pr samling. (Bliver IKKE leveret af Palsgaard Spær !)

Afsluttes med et kryds i begge ender og i øvrigt pr. max 15 spær. Alle samlinger sømmes med 5 stk. 3,1x98 mm RingGalvsøm. Det skråstillede brædt bør højst have hældning på 1:2 (Bliver IKKE leveret af Palsgaard Spær !)